

## DIN 3410


### Cam Yağdanlık

Damlamalı cam yağdanlık çeşitleri

Ayarlanabilir istenilen miktarda yağ akıtır

Rulman yataklarının yağlanması ve Zincir ve dişli yağlamada kullanılır.

Kauçuk hamur makinelerinde,eksantrik preslerde mükemmel yağlama sağlar.

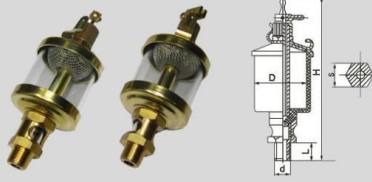

Kapasite	D	L	H	Dia	S
25cm <sup>3</sup>	1/4in NPT	12mm	105mm	30mm	14mm
35cm <sup>3</sup>	1/4in NPT	12mm	110mm	40mm	14mm
50cm <sup>3</sup>	3/8in NPT	12mm	130mm	45mm	19mm
100cm <sup>3</sup>	3/8in NPT	12mm	140mm	55mm	19mm
200cm <sup>3</sup>	1/2in NPT	14mm	160mm	70mm	19mm
400cm <sup>3</sup>	1/2in NPT	14mm	190mm	85mm	19mm
600cm <sup>3</sup>	1/2in NPT	14mm	190mm	100mm	19mm